Live better with HEATEC

トイレ用 / キッチン用 / 洗面所用 温風機

形名：HB-1211/1221
形名：HL-1521/1525
形名：HL-1625

～温度差バリアフリーの実現～

ホットボーイ　トイレ用温風機

トイレは、浴室・脱衣所とならび住宅の中で最も冷える場所です。極端な温度差は心臓に急激な負担をかけヒートショックをひきおこす可能性があります。社会の高齢化に伴いトイレ暖房の必要性が高まってきています。ホットボーイなら壁付型ですので、狭いトイレでも場所を取らずに設置できます。埋込みタイプと後付けタイプの2機種をラインナップしているので、改修工事やリフォーム工事にも最適です。

ラインナップ
埋込みタイプ ： HB-1211
後付けタイプ ： HB-1221

ホットレディS　足元温風機 スリムタイプ

離れた位置に設置してあるエアコン等の主暖房でキッチン周辺を暖めるのは、非効率・高コスト。
薄さ約46cmのスリムタイプ足元温風機はキッチンの巾木にすっぽり収まるため、冷え込む足元を効率的に暖めてくれます。
消し忘れ防止機能付なので、安全面だけでなく、無駄な電気代も抑える事ができます。

ラインナップ
手元スイッチタイプ ： HL-1521
フットスイッチタイプ ： HL-1525

ホットレディ　足元温風機 ハイパワータイプ

洗面所は暖房機器がビルトインされていないケースが多く、暖房の盲点となっています。
650Wのハイパワー足元温風機を洗面化粧台に取り付ければ、足元から効率的に洗面所全体を暖める能力があります。
強弱切替機能付なので、足元だけを暖める場合は「弱」で、洗面所全体を暖める場合は「強」でなど、用途に合わせて使い分けが出来ます。

ラインナップ
ハイパワータイプ ： HL-1625

ホットボーイ　HB-1211 HB-1221

仕　様

	埋込みタイプ	後付けタイプ
形　名：	HB-1211	HB-1221
定　格：	AC100V　50/60Hz　700W	
質　量：	約2.7Kg	約3.2Kg
カラー：	シェルホワイト	
機　能：	温風涼風切替スイッチ付 室温調節ダイヤル付	
暖房能力：	最大4.5畳/7.3m² (コンクリート)	

※暖房能力の目安は（社）日本電気工業会の統一基準による

標準価格 (税別)

埋込みタイプ	後付けタイプ
HB-1211：¥49,500	HB-1221：¥52,500

商品寸法

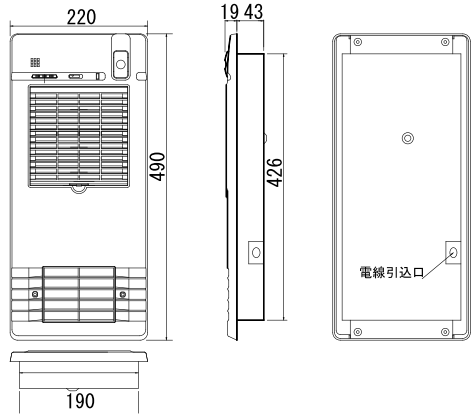

埋込寸法

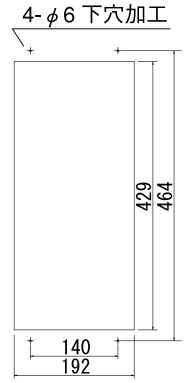

ホットレデイS　HL-1521 HL-1525

仕　様

	手元スイッチタイプ HL-1521	フットスイッチタイプ HL-1525
定　格：	AC100V　50/60Hz　485W	
質　量：	約2.5Kg	
カラー：	ダークグレー	
機　能：	消し忘れ防止タイマー（120分）	
巾木の高さ：	50mm以上	
暖房能力：	最大3.2畳/5.0m² (コンクリート)	

※暖房能力の目安は（社）日本電気工業会の統一基準による

標準価格 (税別)

手元スイッチタイプ	フットスイッチタイプ
HL-1521：¥41,000	HL-1525：¥42,500

商品寸法

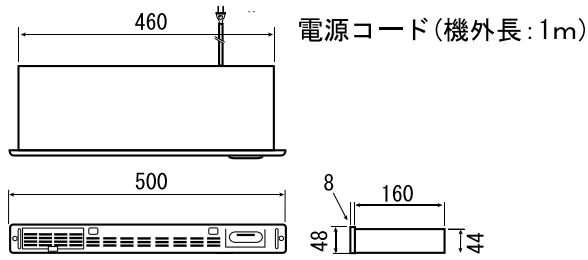

埋込寸法

※手元スイッチタイプは施工時に別途ロッカースイッチ（AC125V, 12A以上）が必要になります。

ホットレディ　HL-1625

仕　様

形　名：	HL-1625
定　格：	AC100V　50/60Hz　650W
質　量：	約2.3Kg
カラー：	ブラック
機　能：	フットスイッチ 強弱切替スイッチ付（650W/420W）
巾木の高さ：	80mm以上
暖房能力：	最大4.2畳/6.5m² (コンクリート)

※暖房能力の目安は（社）日本電気工業会の統一基準による

標準価格 (税別)

HL-1625：¥19,800

商品寸法

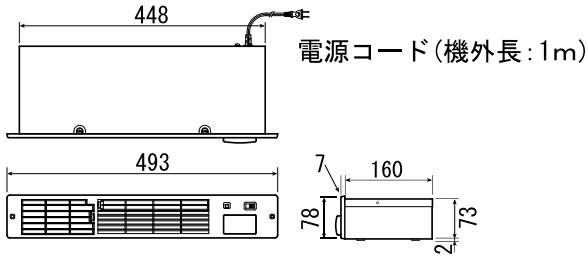

埋込寸法

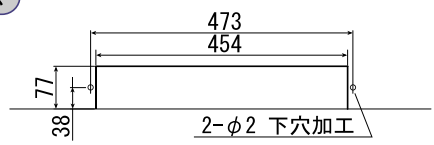

■いまだけ、ココだけ、エコ暖房　＜HEATECのゾーンヒーティング＞

部屋全体を暖めるのではなく、「必要な時に」「必要な場所を」「必要な時間だけ」暖める。
それだけでCO^2の排出は大きく減らせます。それがヒーテックのゾーンヒーティング。新しいエコのカタチです。

⚠ 安全上のご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●定格15A以上の専用回路またはコンセントを単独でご使用ください。火災の原因となります。●乳幼児や体の不自由な方がご使用の際は、付添い者なしでは使用しないでください。やけどする恐れがあります。●浴室など、容易に水のかかる恐れのある場所には設置しないでください。●アース端子付の商品はアースを確実に取り付けてください。故障や漏電の時に感電する恐れがあります。

お問い合わせ先

製造元：株式会社HEATEC（ヒーテック）
〒140-0013　東京都品川区南大井3-12-13　FAX:03-3768-6120
E-mail:sales@heatec.co.jp
TEL:03-3768-6111(代)
http://www.heatec.co.jp　HEATEC　検索

販売店記入欄

●商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。●商品の色は印刷上、実物とは若干異なる場合がありますので、ご了承ください。●このカタログの内容は2012年12月現在のものです。
●このカタログについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または株式会社HEATECへお問い合わせください。
●この商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

121210 BRDS 6K4.8